

# GOA CLASSIC



GAMME Full DC  
**inverter**

Fonctionne  
jusqu'à -5°C

Ultra silencieuse



Module WIFI inclus  
avec l'application  
smartphone

Moniteur  
de contrôle  
tactile

UNE GAMME DE POMPES À CHALEUR  
PISCINE ADAPTÉE À VOS BESOINS




**GAZ R32**  
+ DE PERFORMANCES  
- DE POLLUTION

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	FI 40		FI 50		FI 65		FI 85		FI 100	
	GOA CLASSIC		GOA CLASSIC		GOA CLASSIC		GOA CLASSIC		GOA CLASSIC	
Volume bassin max.*	40 m <sup>3</sup>		50 m <sup>3</sup>		65 m <sup>3</sup>		85 m <sup>3</sup>		100 m <sup>3</sup>	
Plage de fonctionnement	-5°C à +35°C									
	mini	maxi	mini	maxi	mini	maxi	mini	maxi	mini	maxi
Restituée à 15°C (kW)	0,95	5,50	0,96	6,30	1,60	8,40	2,30	11	2,30	14
Absorbée à 15°C (kW)	0,21	1,25	0,18	1,33	0,26	1,81	0,44	2,56	0,43	3,26
COP à 15°C	5,70	4,40	5,33	4,74	6,15	4,64	5,80	4,50	5,43	4,32
Restitué à 27°C (kW)	1,12	6,80	1,30	8	1,80	10,90	3,25	16	3,50	18,7
Intensité absorbée max.	7,9 A		9 A		9,5 A		16 A		17,5 A	
Alimentation	230 V~ / 50Hz		230 V~ / 50Hz		230 V~ / 50Hz		230 V~ / 50Hz		230 V~ / 50Hz	
Débit mini	2,4 m <sup>3</sup> /h		3 m <sup>3</sup> /h		4,9 m <sup>3</sup> /h		5,2 m <sup>3</sup> /h		6 m <sup>3</sup> /h	
Compresseur	rotatif Inverter Panasonic						rotatif Inverter Hitachi			
Echangeur	titane garantie 5 ans contre la corrosion									
	mini	maxi	mini	maxi	mini	maxi	mini	maxi	mini	maxi
Pression acoustique à 1m dB(A)	38	50	39	51	42	53	43	54	43	55
Pression acoustique à 10m dB(A)	19	29	20	30	22	32	24	33	24	34
Direction ventilateur	horizontale		horizontale		horizontale		horizontale		horizontale	
Longueur	1000 mm		1000 mm		1000 mm		1048 mm		1160 mm	
Largeur	418 mm		418 mm		418 mm		450 mm		490 mm	
Hauteur	605 mm		605 mm		605 mm		770 mm		862 mm	
Poids	42 Kg		45 Kg		46 Kg		60 Kg		70 Kg	
Fluide frigo.	R32		R32		R32		R32		R32	
Commande	digitale tactile									
Dégivrage inversion cycle	automatique		automatique		automatique		automatique		automatique	
Raccords	Ø50 mm		Ø50 mm		Ø50 mm		Ø50 mm		Ø50 mm	
Réversible	oui		oui		oui		oui		oui	
Revêtement ABS traité UV	blanc		blanc		blanc		blanc		blanc	

\* Volume recommandé pour un bassin utilisé du 15/05 au 15/09 chauffé à 27°C recouvert au minimum d'une bâche à bulles.

## AVANTAGES DE LA POMPE À CHALEUR DC INVERTER

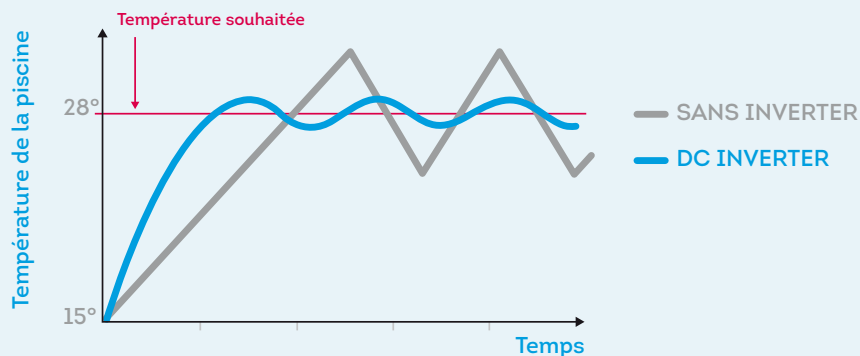

Distributeur